

IF-906C 室外红外幕帘


产品特点

采用微处理器
专用滤光片，抗白光强度 10000LUX
具有防水功能，适用于户外
全密封，防昆虫
双传感器采集信号，防误报
LED ON/OFF 可选，脉冲计数可选
全方位温度补偿，适应环境变化
报警输出常开常闭可选
防宠物，小于 20KG



探测范围

幕帘式检测范围图

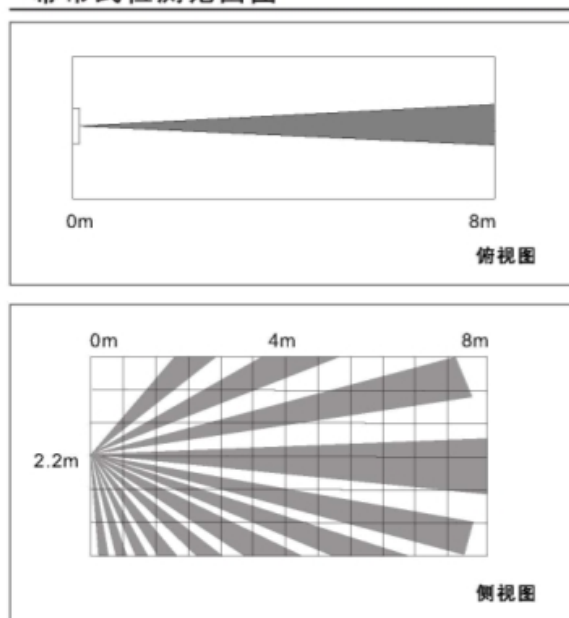

技术参数

型号	IF-906C
传感器类型	二元红外传感器
透镜类型	幕帘透镜
工作电压	DC9-16V
DC12V 时的消耗电流	≤28mA
工作温度	-10°C~+50°C
安装方式	壁挂
安装高度	2.2m 左右
探测范围及角度	8m/15°
报警延时功能	5S
防宠物等级	35KG

抗白光级别	10000Lux
微波频率	——
微波波段	——
下视窗技术	——
防拆功能	有
双向数字温度补偿	有
LED ON&OFF 可选	有
多普勒效应+能量分析	——
微波天线类型	——
人工智能技术	有
动态阈值技术	有
And/Or 技术	——
脉冲计数可选	有
抗 EMI、RFI 干扰	有
报警输出	常闭、常开可选
防拆开关	常闭
尺寸 (mm)	150*73*48