

IF-BMxx 产品系列介绍



产品型号:

IF-BM50S (50 米)


IF-BM100S(100 米)

IF-BM150S (150 米)




IF-BM200S (250 米)

类型	三光束数码主动红外探测器
户外探测范围	50/100/150/200/250 米可选
光束数	3 光束
光束频率	固定频率
探测方式	3 光束同时遮断检知式
感应速度	50-700msec 可调
投光器工作电流 (DC12V 时)	10-18MA (DC12V 时)
受光器工作电流 (DC12V 时)	报警时 70MA,静态时 30MA
电源电压	AC13.8-18V DC12-24V
工作温度	□25℃-□55℃
工作湿度	≤95%
抗白光级别	6500LUX
报警输出方式	1C 继电器接点输出 NO 或 NC 接点容量 AC、DC30V 0.5AMax
报警触发时间	50-700msec 可调
报警持续时间	2±1S
防拆输出方式	1B 接点输出, DC30V/0.5A MAX
蜂鸣器提示	无
光学调节角度 (水平)	180° (±90°)
光学调节角度 (垂直)	20° (±10°)
环境自适应	无
瞄准镜	可拆卸式
抗 EMI、RFI 干扰	√
主体材质	ABS
外壳材质	PC 工程塑料
外壳防护等级	IP55
其他附加功能	受光指示、OK 指示、测试端子
尺寸 (mm)	265*85*83

尺寸:

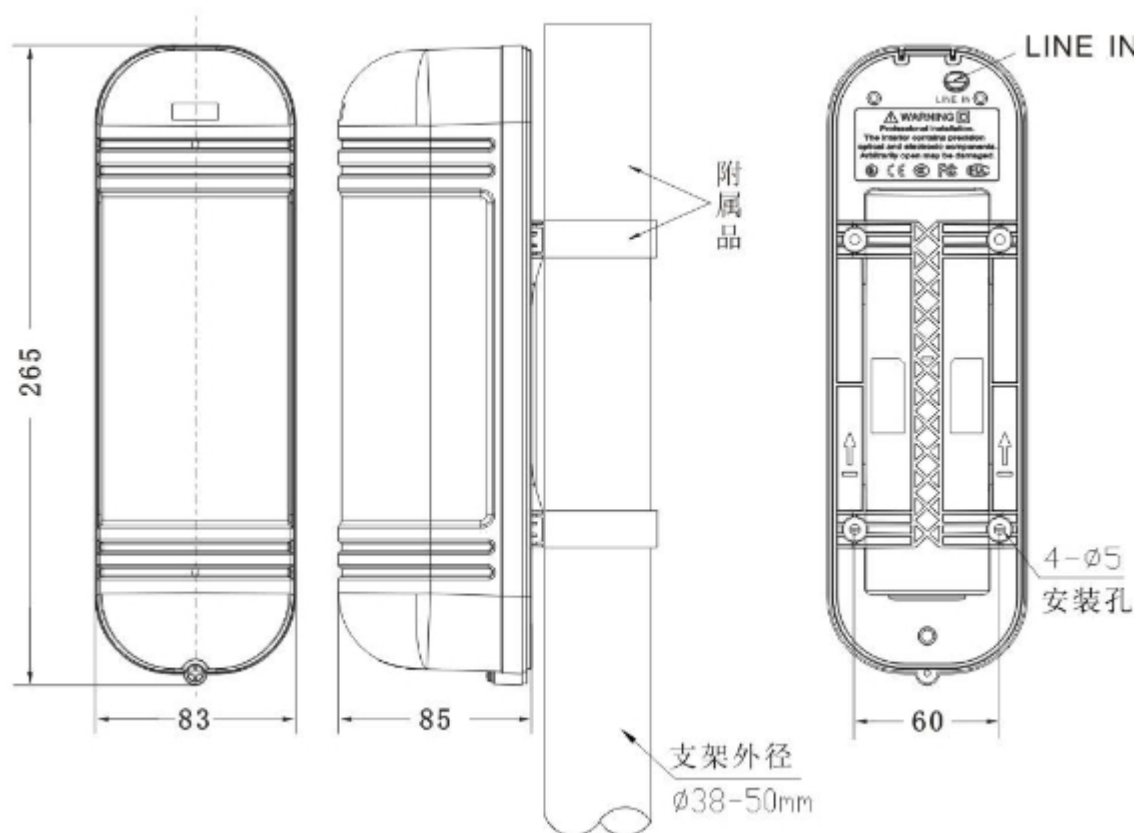

感应速度：

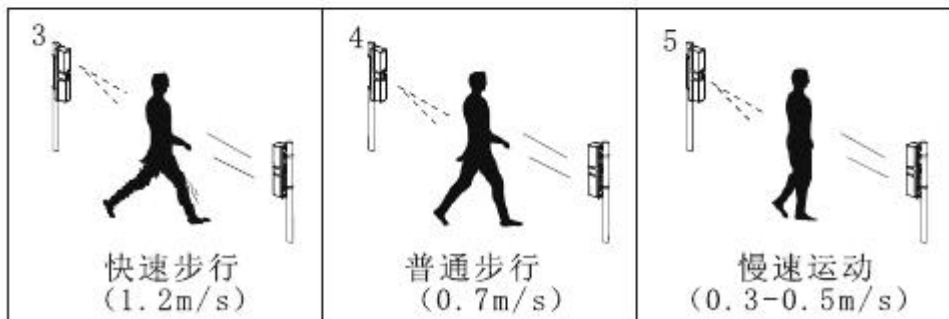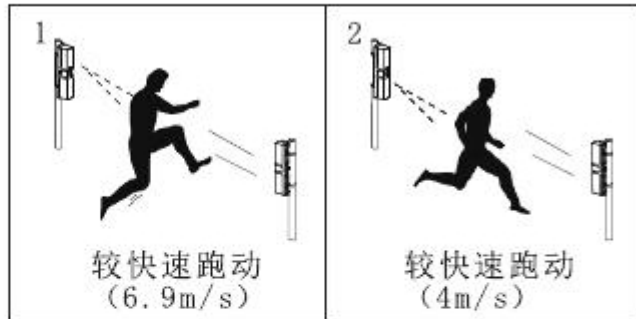

外观介绍:

