


## JA-151M 无线门磁探测器

JA-151M 无线门磁探测器是 JA-100 系统的可选前端配件之一，探测器用于探测门或者窗户的入侵报警，探测器采用全新外观设计，外观美观；提供两种工作模式（脉冲和状态），探测器采用纽扣电池供电


### 探测器安装

探测器磁铁可安装于左右两侧，探测器如果安装于金属门窗上时，应使用胶垫安装

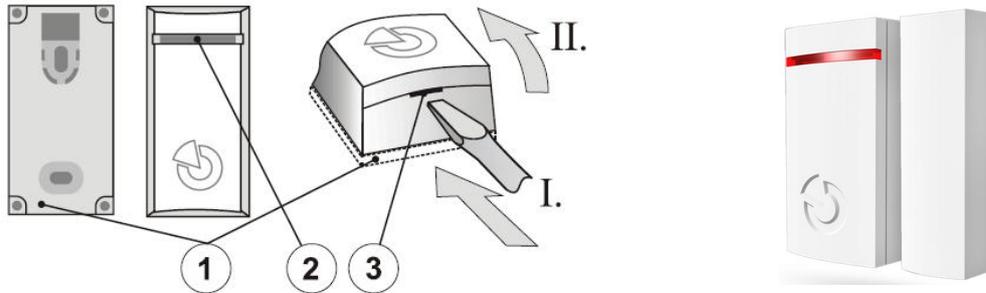

1.底座；2.指示灯；3.外壳卡扣

门磁磁铁各方向触发的响应

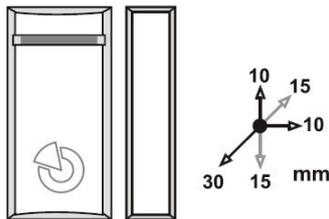

### 探测器登录

1. 主机连接 Flink 软件，点 device 栏，点相应防区的 enroll
2. 给探测器装上电池即可登录（或者输入探测器的序列号）

### 探测器工作模式设置

探测器有两种工作模式：状态（LED 闪一次）和脉冲（LED 闪两次），通过按住防拆开关上电池来改变工作模式

状态（LED 闪一次）：探测器触发和恢复都会发送信号给主机，报告两种状态

脉冲（LED 闪两次）：探测器仅发送触发信号

### 探测器测试

探测器通电后进入 15 分钟的测试模式，此模式下无触发时 LED 灯灭，触发后 LED 灯亮且发送报警信号给主机，探测器响应任何一次触发，过了测试模式后则进入省电模式，探测器响应任何一次触发但是 LED 灯不亮；当然也可以用 Flink 软件查看触发状态

### 电池更换

探测电池低压时（低于 2.5V）LED 灯闪烁提示并且将发送故障报告给主机，探测器更电池时，主机先进入 service 模式，否则将会触发探测器防拆报警

### 技术参数

电源：钮扣式锂电池 CR2032（3V/0.2Ah）

电池寿命：约 2 年

通讯频率：868.1MHz，jablotron 协议

通讯范围：开阔区域 100 米

尺寸：55\*26\*16mm（主体）；55\*16\*16mm（磁铁）