


DS7436 多路复用总线扩展模块

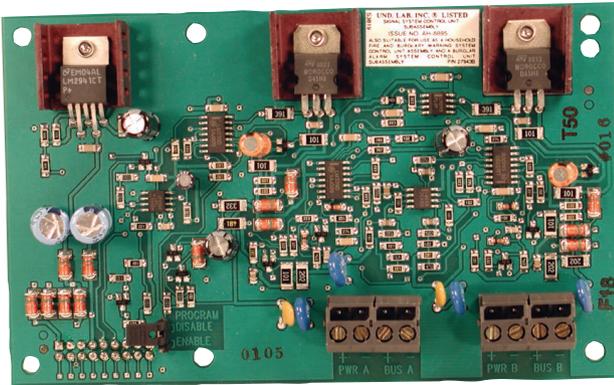

DS7436 是一款双回路的多路复用总线扩展模块，可以与 DS7400Xi 系列控制主机配合使用。它与 DS7400Xi 板直接相连，可为最多 120 个远程防区提供双芯多路复用总线。各总线相互独立，当一条总线出现故障时，不会影响其它总线。

证书与认可

地区	认证	
欧洲	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
比利时	INCERT	B-509-0005

安装/配置

兼容性信息

控制主机 DS7400Xi 系列

供电模块和探测器

总线电源输出用于连接独立供电的多路复用总线设备，如 DS7432 八路输入远程模块。如果使用独立供电的探测器，应使用控制主机的辅助电源端子供电。

接线

多路复用总线最长距离可达 610 米(2000 英尺) 线径为 0.8 毫米 (22 AWG)，或 1525 米(5000 英尺)，线径为 1.2 毫米 (18 AWG)。不要使用屏蔽电缆。不要与键盘共用电缆。

技术规格

输出

电流(DC 总线) : 每条总线 200 mA

电流(MUX 总线) : 每条总线 75 mA

电源要求

电流要求 : 130 mA(待机或报警)

订购信息

DS7436 多路复用总线扩展模块

DS7436

直接与 DS7400Xi 控制主机相连，提供双芯多路复用总线，可连接多达 120 个远程防区。

广州澳星电子有限公司 13926095043

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by