


DX2010 系列输入扩展模块

www.boschsecurity.com.cn

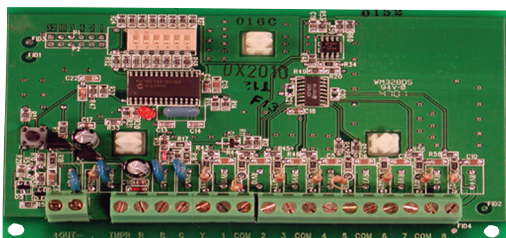

- ▶ 多达 8 个传感器输入回路
- ▶ 直接连接至控制主机数据总线

DX2010 输入扩展模块直接连接至兼容控制主机的数据总线。每个扩展模块增加 8 个输入回路。最多可在一个控制主机外壳中安装五个扩展模块（三个在内侧壁上，两个在后壁上）。

证书与认可

法国	AFNOR	NF, A2P 2 类 (122000076-03)
地区	认证	
美国	UL	DX2010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM	DX2010: 7167-1615: 183 and 7167-1615: 223 2008 年 7 月
比利时	INCERT	B-509-0005
欧洲	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

安装/配置

兼容性信息

控制主机 易安系列 (ICP-EZM2-NA, ICP-EZM2-UK, ICP-EZM2-LC)、D4412、D6412、DS7220V2 和 DS7240V2

技术规格

输出

输出: 100 mA, 12 VDC (附件受监控输出)

环境要求

操作温度: 0°C 至 +50°C (+32°F 至 +122°F)

相对湿度: +30°C (+86°F) 时 5% 到 85%，无冷凝

回路

输入: 最多 8 路输入
输入触点可以常开 (NO) 或常闭 (NC)，使用相应的终端电阻进行监控。

电阻: 60Ω (最大)

端子接线尺寸: 1.8 毫米 (14 AWG) 至 0.8 毫米 (22 AWG)

电源要求

最大电流:	35 mA (待机) 连接附件时最大 35 mA
操作电压:	8 VDC 至 14 VDC

订购信息

DX2010 输入扩展器

为 8 个附加输入防区提供直接连线扩展。随附 DX2010 板。

订购号 **DX2010**

DX2011 安装包

包括 DX2010 输入扩展模块和 D203 金属外壳。

订购号 **DX2011**

DX2012 安装包

包括 DX2010 输入扩展模块和 AE20 塑料外壳。

订购号 **DX2012**

硬件附件

AE20 通用塑料外壳

安装在单开口/双开口电气接线盒、9 厘米 (3.5 英寸) 八边形接线盒或 10 厘米 (4 英寸) 方形接线盒中。尺寸为 12 厘米 x 16 厘米 x 4 厘米 (4.7 英寸 x 6.2 英寸 x 1.5 英寸)。可容纳模块上的墙壁防拆开关。

订购号 **AE20**

广州澳星电子有限公司 13926095043

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn