


蓝色系列G2被动红外入侵探测器  
ISC-BPR2-W12-CHI



2.2 米 - 2.75 米  
(7.5 英尺 - 9 英尺)  
建议  
2.2 米 (7.5 英尺)

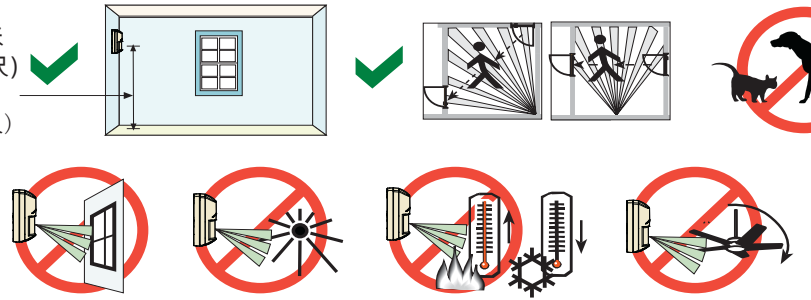


**SELV**  
所有布线只连接到一个安全超低压电路 (SELV)。





在没有得到博世安防系统公司明确品，用户的授权操作设备可以无效

0 - 95% 相对湿度  
(0 - 85% 安装)

-30°C to +55°C  
(-20°F to +130°F)

附加支架  
B328, B338, B335

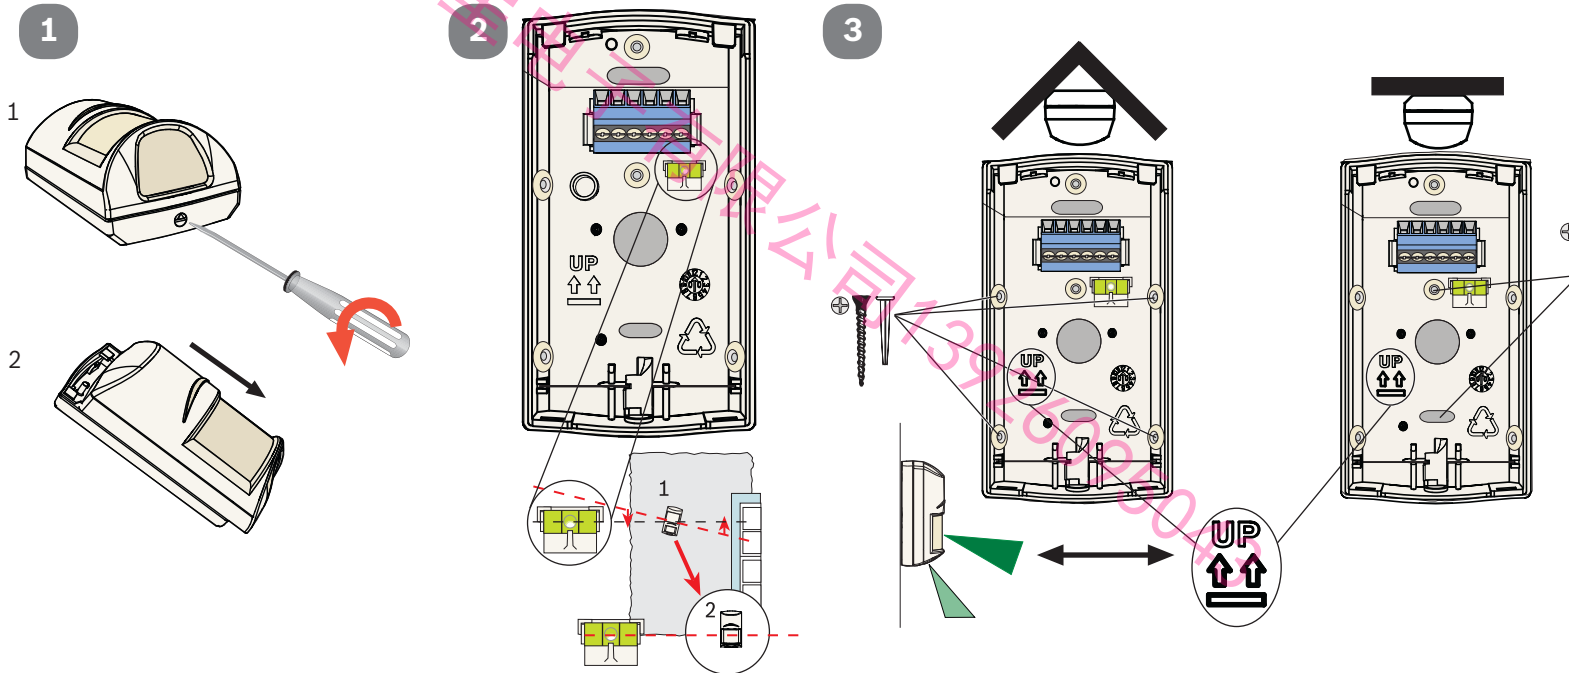

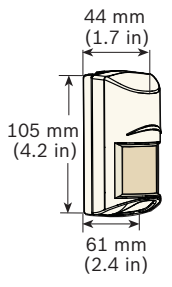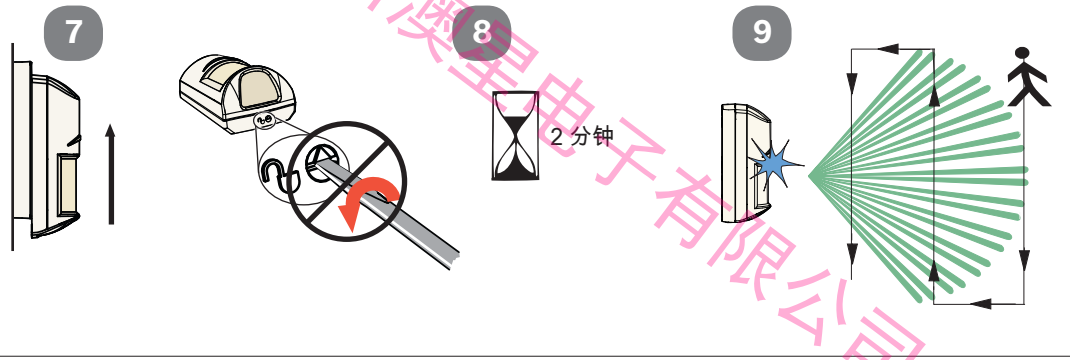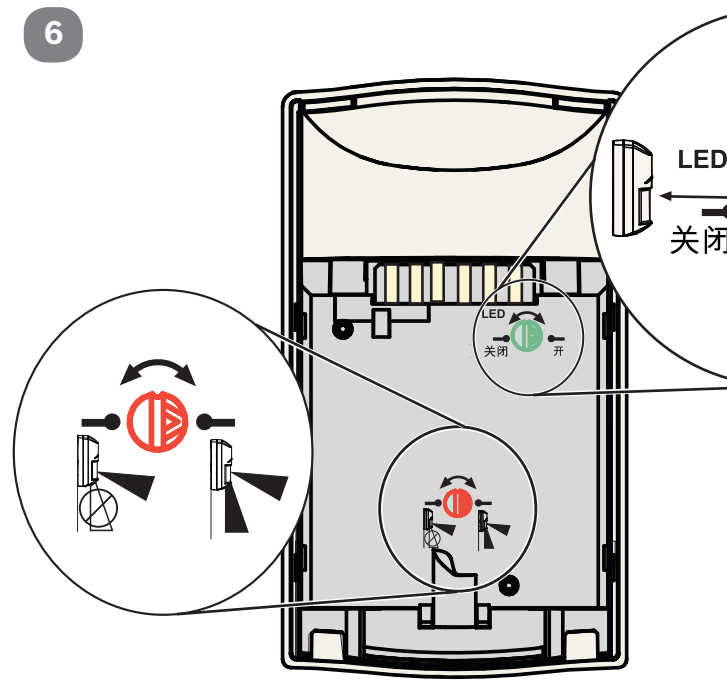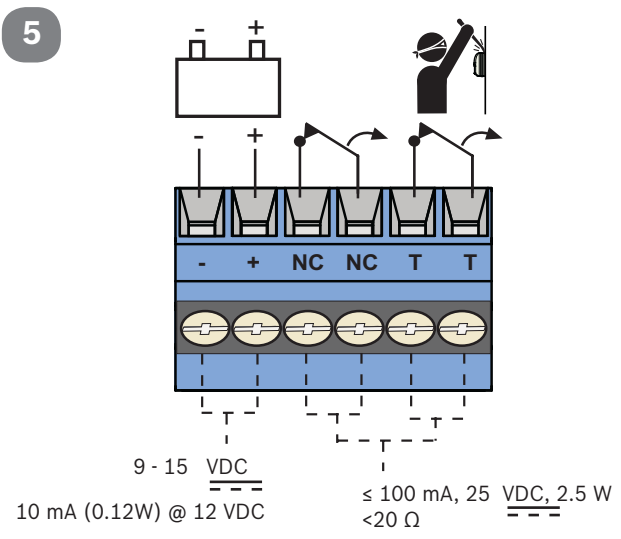

? → [www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

Reading Bosch Security Systems, Inc. Product Date Codes  
For Product Date Code information, refer to the  
Bosch Security Systems, Inc. Web site at:  
<http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

